



FGinox

Industrie

Agro-Alimentaire


Pharmaceutique

Visserie

www.fginox.fr

Raccords Série 3000 → Bouchons et réductions NPT

Bouchons mâles tête hexagonale

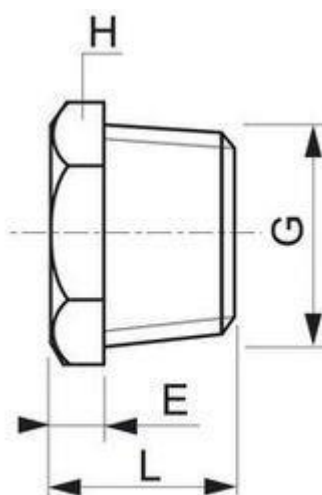

I.2BM

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 2"
Raccordement / fitting :	NPT / SW
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	150 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Raccords forgés / Forged fittings
Normes / Standards :	ANSI B16,11
Matière/ Nature	A 182 F304L/F316L

DN	G	L	E	H	Poids (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
8	1/4"	17	6	16	0,025	304L	2BM8	316L	4BM8
12	3/8"	21	8	17,5	0,04	304L	2BM12	316L	4BM12
15	1/2"	23	8	22	0,065	304L	2BM15	316L	4BM15
20	3/4"	26	10	27	0,125	304L	2BM20	316L	4BM20
25	1"	29	10	35	0,215	304L	2BM25	316L	4BM25
32	1"1/4	35	14	44,5	0,415	304L	2BM32	316L	4BM32
40	1"1/2	37	16	51	0,575	304L	2BM40	316L	4BM40
50	2"	39	17	63,5	0,99	304L	2BM50	316L	4BM50

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical
industry


Fastener

FGinox

www.fginox.com

3000 lbs Forged fittings → NPT Caps and reducers

MALE HEXAGONAL PLUG

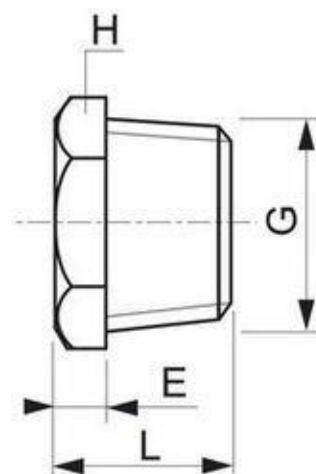

I.2BM

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 2"
Raccordement / fitting :	NPT / SW
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	150 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Raccords forgés / Forged fittings
Normes / Standards :	ANSI B16,11
Matière/ Nature	A 182 F304L/F316L

DN	G	L	E	H	Weight (kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
8	1/4"	17	6	16	0,025	304L	2BM8	316L	4BM8
12	3/8"	21	8	17,5	0,04	304L	2BM12	316L	4BM12
15	1/2"	23	8	22	0,065	304L	2BM15	316L	4BM15
20	3/4"	26	10	27	0,125	304L	2BM20	316L	4BM20
25	1"	29	10	35	0,215	304L	2BM25	316L	4BM25
32	1"1/4	35	14	44,5	0,415	304L	2BM32	316L	4BM32
40	1"1/2	37	16	51	0,575	304L	2BM40	316L	4BM40
50	2"	39	17	63,5	0,99	304L	2BM50	316L	4BM50

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentaria

Industria
Farmacéutica


Tornillería

FGinox

www.fginox.com

Racores Serie 3000 → Tapones y reducciones NPT

Tapones macho cabeza hexagonal

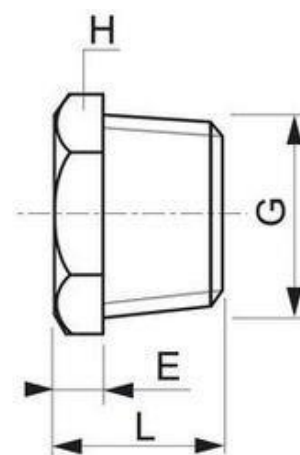

I.2BM

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 2"
Raccordement / fitting :	NPT / SW
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	150 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Raccords forgés / Forged fittings
Normes / Standards :	ANSI B16,11
Matière/ Nature	A 182 F304L/F316L

DN	G	L	E	H	Peso (kg)	Natureza	Réf.	Natureza	Réf.
8	1/4"	17	6	16	0,025	304L	2BM8	316L	4BM8
12	3/8"	21	8	17,5	0,04	304L	2BM12	316L	4BM12
15	1/2"	23	8	22	0,065	304L	2BM15	316L	4BM15
20	3/4"	26	10	27	0,125	304L	2BM20	316L	4BM20
25	1"	29	10	35	0,215	304L	2BM25	316L	4BM25
32	1"1/4	35	14	44,5	0,415	304L	2BM32	316L	4BM32
40	1"1/2	37	16	51	0,575	304L	2BM40	316L	4BM40
50	2"	39	17	63,5	0,99	304L	2BM50	316L	4BM50

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentare

Industria
Farmaceutica


Viteria

FGinox

www.fginox.com

RACCORDI SERIE 3000 → TAPPI E RIDUZIONI NPT

Tappi maschio a testa esagonale

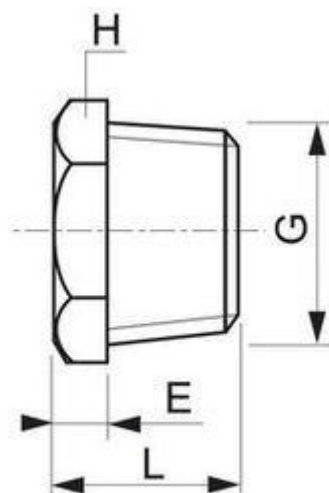

I.2BM

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 2"
Raccordement / fitting :	NPT / SW
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	150 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Raccords forgés / Forged fittings
Normes / Standards :	ANSI B16,11
Matière/ Nature	A 182 F304L/F316L

DN	G	L	E	H	Peso (kg)	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.
8	1/4"	17	6	16	0,025	304L	2BM8	316L	4BM8
12	3/8"	21	8	17,5	0,04	304L	2BM12	316L	4BM12
15	1/2"	23	8	22	0,065	304L	2BM15	316L	4BM15
20	3/4"	26	10	27	0,125	304L	2BM20	316L	4BM20
25	1"	29	10	35	0,215	304L	2BM25	316L	4BM25
32	1"1/4	35	14	44,5	0,415	304L	2BM32	316L	4BM32
40	1"1/2	37	16	51	0,575	304L	2BM40	316L	4BM40
50	2"	39	17	63,5	0,99	304L	2BM50	316L	4BM50

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industrie

Lebensmittelsindustrie

Pharmaindustrie


Schrauben

FGinox

www.fginox.com

Rohrverbindungen Serie 3000 → STOPFEN/KAPPEN UND REDUZIERSTÜCKE NPT

Sechskantstopfen

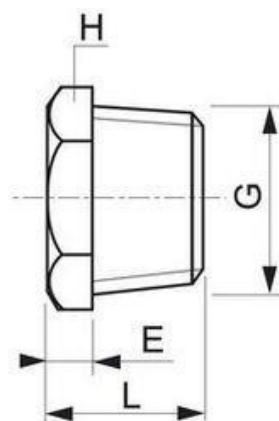

I.2BM

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 2"
Raccordement / fitting :	NPT / SW
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	150 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Raccords forgés / Forged fittings
Normes / Standards :	ANSI B16,11
Matière/ Nature	A 182 F304L/F316L

DN	G	L	E	H	Gewicht (Kg)	Material	Réf.	Material	Réf.
8	1/4"	17	6	16	0,025	304L	2BM8	316L	4BM8
12	3/8"	21	8	17,5	0,04	304L	2BM12	316L	4BM12
15	1/2"	23	8	22	0,065	304L	2BM15	316L	4BM15
20	3/4"	26	10	27	0,125	304L	2BM20	316L	4BM20
25	1"	29	10	35	0,215	304L	2BM25	316L	4BM25
32	1"1/4	35	14	44,5	0,415	304L	2BM32	316L	4BM32
40	1"1/2	37	16	51	0,575	304L	2BM40	316L	4BM40
50	2"	39	17	63,5	0,99	304L	2BM50	316L	4BM50

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
 SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340